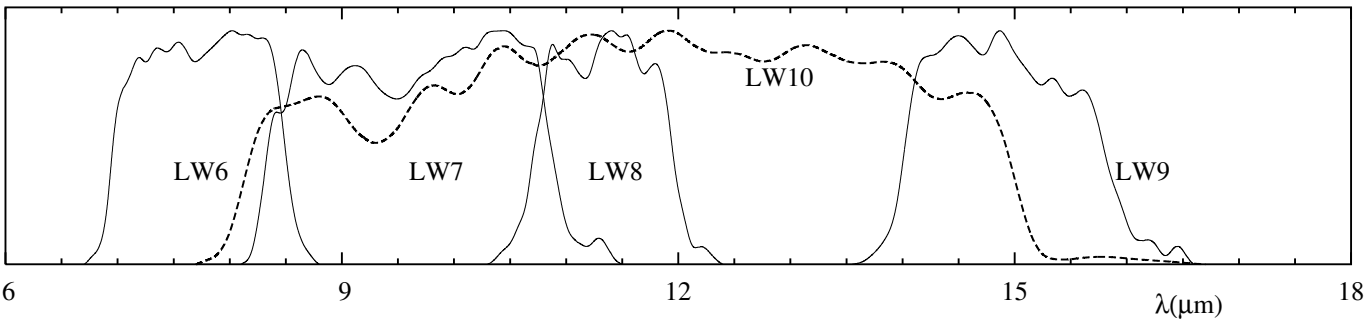

LW6

$\lambda_c = 7.72$	$\lambda_\circ = 7.75$	$\lambda_{peak} = 8.02$	$\lambda_{gauss} = 7.76$	*3000*	*1500*	*800*	*400*	*200*	*100*
WHM $= 1.54$	W10% $= 1.79$	W80% $= 1.32$	FWHM $= 1.36$	7.64	7.66	7.68	7.74	7.86	8.06
$W_\circ = 1.45$				[1.42]	[1.43]	[1.44]	[1.44]	[1.37]	[1.08]
$\mu = 0.46$									
$I_{asym} = -0.04$	$\lambda_{eff}(T) = 7.63 + 0.40\ \Psi + 0.22\ \Psi^2 - 0.18\ \Psi^3$			$W_{eff}(T) = 1.41 + 0.36\ \Psi - 1.05\ \Psi^2 + 0.36\ \Psi^3$					
$I_{kurt} = -1.09$									

LW7

$\lambda_c = 9.60$	$\lambda_\circ = 9.68$	$\lambda_{peak} = 10.44$	$\lambda_{gauss} = 9.70$	*3000*	*1500*	*800*	*400*	*200*	*100*
WHM $= 2.53$	W10% $= 3.11$	W80% $= 2.22$	FWHM $= 2.09$	9.44	9.47	9.51	9.61	9.83	10.19
$W_\circ = 2.23$				[2.14]	[2.16]	[2.19]	[2.20]	[2.12]	[1.66]
$\mu = 0.77$									
$I_{asym} = -0.05$	$\lambda_{eff}(T) = 9.42 + 0.66\ \Psi + 0.52\ \Psi^2 - 0.40\ \Psi^3$			$W_{eff}(T) = 2.12 + 0.74\ \Psi - 1.77\ \Psi^2 + 0.58\ \Psi^3$					
$I_{kurt} = -1.13$									

LW8

$\lambda_c = 11.33$	$\lambda_\circ = 11.33$	$\lambda_{peak} = 11.41$	$\lambda_{gauss} = 11.34$	*3000*	*1500*	*800*	*400*	*200*	*100*
WHM $= 1.23$	W10% $= 1.59$	W80% $= 1.04$	FWHM $= 1.10$	11.28	11.28	11.29	11.31	11.35	11.44
$W_\circ = 1.17$				[1.16]	[1.16]	[1.17]	[1.17]	[1.16]	[1.12]
$\mu = 0.40$									
$I_{asym} = -0.01$	$\lambda_{eff}(T) = 11.28 + 0.11\ \Psi + 0.10\ \Psi^2 - 0.06\ \Psi^3$			$W_{eff}(T) = 1.16 + 0.05\ \Psi - 0.08\ \Psi^2 - 0.01\ \Psi^3$					
$I_{kurt} = -0.85$									

LW9

$\lambda_c = 14.91$	$\lambda_\circ = 14.92$	$\lambda_{peak} = 14.87$	$\lambda_{gauss} = 14.86$	*3000*	*1500*	*800*	*400*	*200*	*100*
WHM $= 1.77$	W10% $= 2.39$	W80% $= 1.04$	FWHM $= 1.56$	14.83	14.84	14.85	14.87	14.91	15.02
$W_\circ = 1.66$				[1.64]	[1.64]	[1.65]	[1.65]	[1.65]	[1.61]
$\mu = 0.58$									
$I_{asym} = 0.25$	$\lambda_{eff}(T) = 14.83 + 0.12\ \Psi + 0.14\ \Psi^2 - 0.06\ \Psi^3$			$W_{eff}(T) = 1.64 + 0.05\ \Psi - 0.05\ \Psi^2 - 0.03\ \Psi^3$					
$I_{kurt} = -0.72$									

LW10

$\lambda_c = 11.57$	$\lambda_\circ = 11.70$	$\lambda_{peak} = 11.92$	$\lambda_{gauss} = 11.73$	*3000*	*1500*	*800*	*400*	*200*	*100*
WHM $= 6.72$	W10% $= 7.20$	W80% $= 3.88$	FWHM $= 5.29$	10.46	10.57	10.76	11.20	12.08	13.27
$W_\circ = 5.63$				[4.76]	[4.91]	[5.12]	[5.32]	[5.03]	[3.41]
$\mu = 1.91$									
$I_{asym} = -0.07$	$\lambda_{eff}(T) = 10.36 + 3.03\ \Psi + 1.78\ \Psi^2 - 1.91\ \Psi^3$			$W_{eff}(T) = 4.58 + 5.74\ \Psi - 12.46\ \Psi^2 + 5.55\ \Psi^3$					
$I_{kurt} = -0.99$									